

Více jak 40 let producent fotbalových branek a střídaček. Dodavatel pro stadiony Mistrovství Evropy 1988, 2000, 2004, 2008 a Mistrovství světa 2006 v Německu.

KVALITNÍ VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ- MADE IN GERMANY



DIN EN-748

AKCE

BEZPEČNÉ VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY

**Jsou doopravdy vaše branky bezpečné?
Pamatujte na vaši odpovědnost!
Zajistěte bezpečnost vašich volně stojících branek**


**PRO DOVYBAVENÍ ZDE NAJDETE TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
MIMOŘÁDNĚ PŘÍZNIVÉ CENY!
MOŽNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!**

Informace o dalších produktech na:
www.eurogreen.cz
nebo u našich zástupců



SAFETY - VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY A PŘESTO BEZPEČNÉ!

CENOVĚ PŘIJATELNÉ ŘEŠENÍ BEZ KOTVENÍ

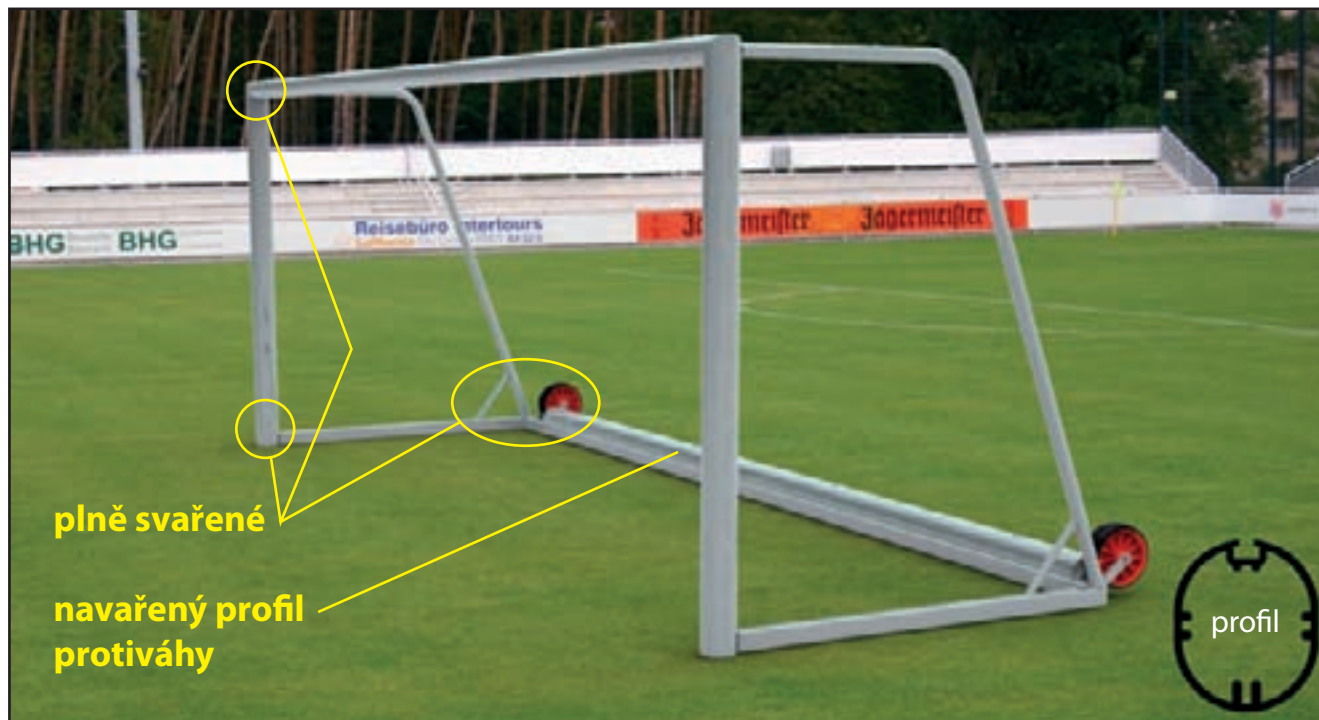

SAFETY - VOLNĚ STOJÍCÍ PLNĚ SVAŘENÉ BRANKY A PŘESTO BEZPEČNÉ!

- bezpečná branka podle DIN-EN 748, GS -zkouška, dle předpisů FIFA
- rám branky z oválného profilu 120 x 100 mm
- velmi tuhá konstrukce dána dostatečnou výztuhou použitých profilů
- zemní rám ze speciálního profilu 75 x 50 mm
- s navařenými transportními kolečky a profilem protiváhy
- zákazník si profil protiváhy sám naplní suchým pískem

SAFETY (č. výr.: 0200)

- mládežnické branky 5 x 2 m, volně stojící, plně svařené, spodní hloubka sítě 1,50 m

SAFETY (č. výr.: 0199)

- tréninková branka 7,32 x 2,44m , volně stojící, plně svařená, spodní hloubka sítě 2 m

SAFETY - BRANKY STOJÍ VŽDY BEZPEČNĚ

- zaručují podle DIN-EN 748 požadovanou bezpečnost a to bez nutnosti kotvení!
- Profil protiváhy se jednoduše u zákazníka naplní suchým práným pískem - a hotovo!
- Branku lze za pomoci navařených koleček lehce přemísťovat!

**VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY
MUSÍ BÝT, DLE DIN-EN 748,
BEZPEČNÉ PROTI
SVĚVOLNÉMU SKÁCENÍ.**



ZABEZPEČENÍ PROTI SKLOPENÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

BEZ KOTVENÍ

DOVYBAVENÍ S INTEGROVANÝM ZÁVAŽÍM


- k montáži na zemní rám
- se širokými koly je možné branku včetně protiváhy lehce transportovat
- velmi rozumná investice pro dodatečné dovybavení volně stojících branek
- při objednávce udejte rozměr zemního rámu - H x B!



DIN EN-748



- č. výr.: 0156 200 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 1,0 m
- č. výr.: 0157 125 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 1,5 m
- č. výr.: 0158 100 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 2,0 m
- č. výr.: 0302 170 kg - pro tréninkové branky s dolní hloubkou sítě 1,5 m
- č. výr.: 0303 100 kg - pro tréninkové branky s dolní hloubkou sítě 2,0 m

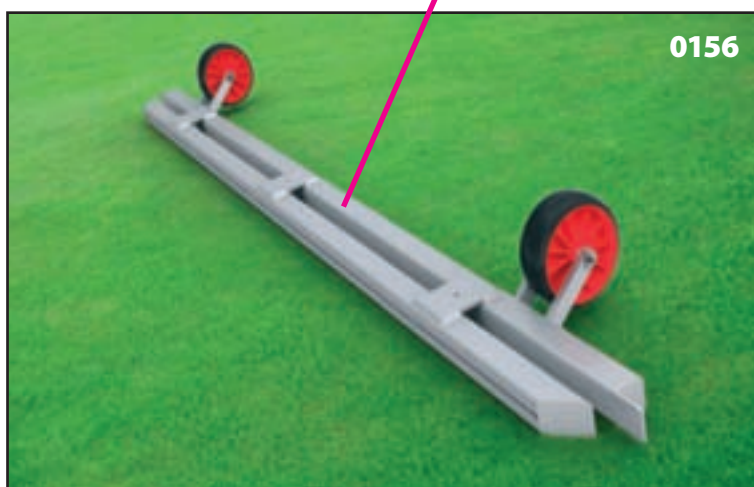

VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY MUSÍ BÝT, DLE DIN-EN 748, BEZPEČNÉ PROTI SVÉVOLNÉMU SKÁCENÍ.

DOVYBAVENÍ PROTIZÁVAŽÍM S PÍSKOVÝM PLNĚNÍM.

- k montáži na zemní rám, s transportními kolečky
- pomocí 4 širokých koleček lze jednoduše branku transportovat i se závažím
- **obzvláště cenově příznivé řešení pro dovybavení všech volně stojících branek**
- zákazník si profil protiváhy sám naplní suchým pískem
- prázdná váha 40 kg, naplněná viz. níže
- při objednávce udejte rozměr zemního rámu - H x B!



DIN EN-748



- č. výr.: 0187 200 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 1,0 m
- č. výr.: 0188 125 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 1,5 m
- č. výr.: 0189 100 kg - pro mládežnické branky s dolní hloubkou sítě 2,0 m
- č. výr.: 0193 170 kg - pro tréninkové branky s dolní hloubkou sítě 1,5 m
- č. výr.: 0194 100 kg - pro tréninkové branky s dolní hloubkou sítě 2,0 m



ZABEZPEČENÍ PROTI SKLOPENÍ/ KOTVENÍ



MOBILNÍ ZABEZPEČENÍ - GS PŘEZKOUŠENÍ

- i pro branky na hřištích s pevným povrchem
- závaží jednoduše zavěsí na branku
- mobilní s kolečkem a rukovětí
- zákazník si plní závaží pískem sám (65 kg dle EN 748). 4 ks na branku s 1 m základnou, 2 ks při 1,5/ 2 m základně

č. výr.: 0219 pro mládežnické branky

č. výr.: 0152 pro tréninkové branky

č. výr.: 0155 pro jiné systémy



VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY S INTEGROVANÝM ZÁVAŽÍM

- zemní rám naplněn železným závažím GS-přezkoušení
- speciálně pro umělé trávníky a mlatová hřiště
- proto má tato branka i bez kotvení označení GS
- dodáváno pro všechny plně svařené, mobilní branky.
- alternativa k SAFETY brance (str. 2), pokud zákazník nechce sám plnit závaží

POJEZDOVÉ ZABEZPEČENÍ „CARRIER“

- pro zabezpečení branek na umělé trávě nebo mlatových hřištích
- závaží se jednoduše zavěsí na zemní rám
- protože je závaží vybaveno výložníky je potřeba jen plnit 50 kg písku
- závaží vybavené kolečky slouží k jednoduchému pojiždění
- se dvěma závažími splňuje branka normu DIN-EN 748

č. výr.: 0207 pro mládežnické branky

č. výr.: 0208 pro tréninkové branky

č. výr.: 0209 pro jiné systémy

VOLNĚ STOJÍCÍ BRANKY MUSÍ BÝT, DLE DIN-EN 748, BEZPEČNĚ PROTI SVĚVOLNÉMU SKÁCENÍ



DŮLEŽITÉ

Toto sportovní náčiní je konstruováno speciálně pro příslušné sportovní odvětví. Jiné použití je nepřipustné. Prosíme zkontrolujte před použitím, jestli jsou veškeré spoje pevně utažené. Toto pravidelně prověřujte. Volně stojící náčiní musí být vždy zajištěno proti překlopení. Šplhání nebo věšení se na sportovní náčiní a sítě je nepřipustné (např. basketbalové koše).



BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKA

každá volně stojící (mobilní) branka musí být, dle normy DIN-EN 748 vybavena bezpečnostní nálepkou

č. výr.: 0299